

RECTO




BCM 4710R1 Boîtier de commande manuelle

NOT - 0015D V03

Nom du fabricant : NEUTRONIC Degré d'inflam. du contact : UL94-V0
 Adresse : ZAC de la Tuilerie HR fonctionnement : <95 %
 34 Rue de Valengelier, 77500 CHELLES Tension de fonctionnement : 0-24Vcc
 Année du marquage : 2008 Pouvoir de coupure : 250 VAC – 3A
 Produit : BCM 4710R1 Contact NO/NF libre de potentiel
 N° identification NF : BCM 004 A0 Résistance : 1 KOhm - ½ W
 Référentiel normatif : NF S61-961 : 2007 Stockage : de -10°C à +40°C HR<95%
 Boîtier de commande manuelle Type A : manoeuvre immédiate
 d'alarme pour les systèmes de Installation: intérieur
 détections et d'alarme incendie pour les Montage: surface ou encastré
 bâtiments. Nature du câble : une paire de câble
 Poids : 145g Dimension (mm) : 87x87x53 ABS rouge
 Protection : Classe II - IP 40= IK 7 Section câble ≤ 1,5mm²
 Fonctionnement : de -40°C à +70°C Longueur/boucle = 1,5 Km


Montage du DM en surface :

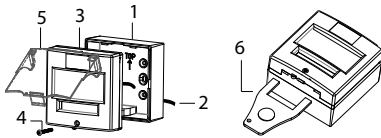

1. Fixer le socle
2. Raccorder les câbles
3. Positionner la façade sur le socle
4. Mettre la vis
5. Montage du capot
6. Réarmer avec la clé


VERSO

Principe de raccordement :

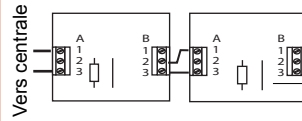

Couper le strap sur le dernier DM en cas de surveillance de ligne ou remplacer le shunt en B2-B3 du dernier DM par la résistance désirée.

Montage du DM en encastrément :

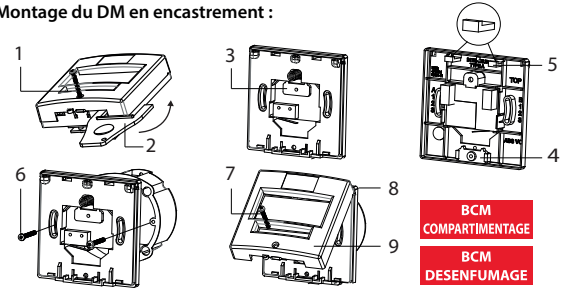

1. Retirer la vis centrale de la façade
2. Insérer et tourner la clé afin de déclipser l'ensemble
3. Détacher l'agrafe
4. Insérer l'agrafe
5. Casser les crochets
6. Fixer les 2 vis latérales
7. Mettre la vis centrale
8. Caler la façade dans les repères et fixer l'ensemble de manière à insérer le ressort dans la tige centrale
9. Etiquetter selon le type d'installation

BCM
COMPARTIMENTAGE
BCM
DESENFUMAGE

MATIERE : Papier 80g TAILLE : 82X82 recto verso		 SECURITÉ INCENDIE		PLAN: NOT-0015D	REVISION : 3
				DECLENCHEUR MANUEL	
	NOM	SIGNATURE	DATE	TITRE :	
DRAWN	S.A		12/10/15	NOTICE	
CHK'D	C.D		12/10/15		
APP'VD	C.D		12/10/15		
				DOSSIER :	FEUILLE :
				BCM 4710 R1	A4
				ECHELLE : 1 / 1	FEUILLE : 1 / 1